





应用实例

Application example

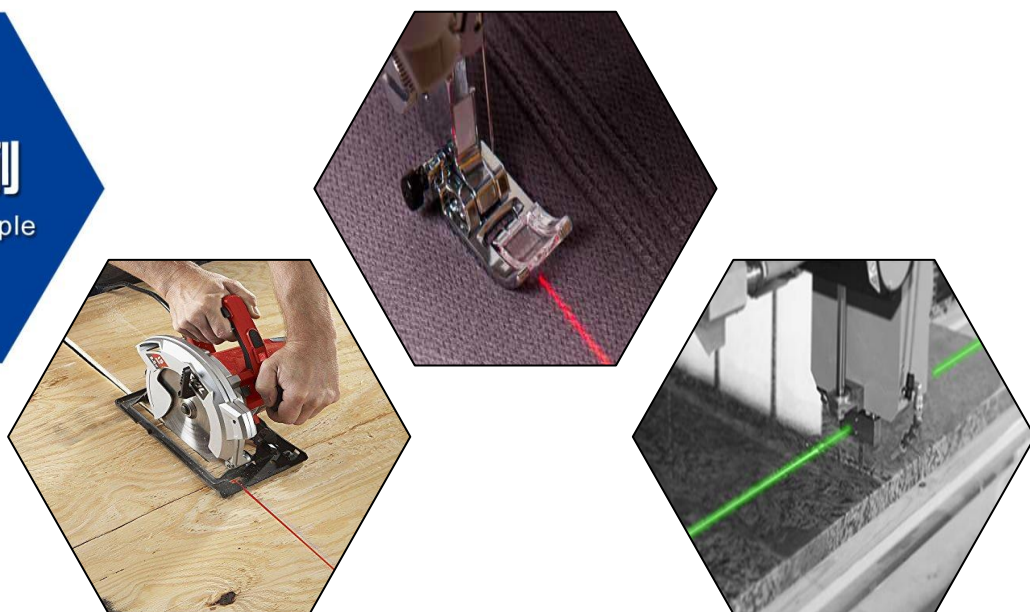

外型图纸

Exterior drawing

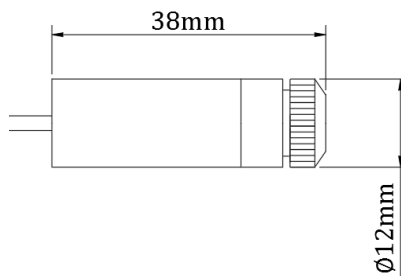



性能指标 performance index

光学 (Optics)

波长 (nm)	515-520nm
波长误差	±5nm
功率 (mw)	0.5-10mW
光型	点
发散角	NA
直线度	NA
焦距	可调焦
工作距离	可根据客户要求定制

电学 (Electrical)

激光驱动模式	CW/TTL
工作电压 (V)	3-5v/12-24v
工作电流 (mA)	<100mA
尾线	红黑线/DC线/黑皮线
保护	防反接, 抗干扰

机械 (Mechanical)

外形尺寸 (mm)	Φ12×38mm
材质	黑色航空铝

其他 (other)

工作温度	-10 ~ 50°C (常规)
储存温度	-40 ~ 85°C (常规)
使用寿命	≥10000 小时