




应用实例

Application example



外型图纸

Exterior drawing

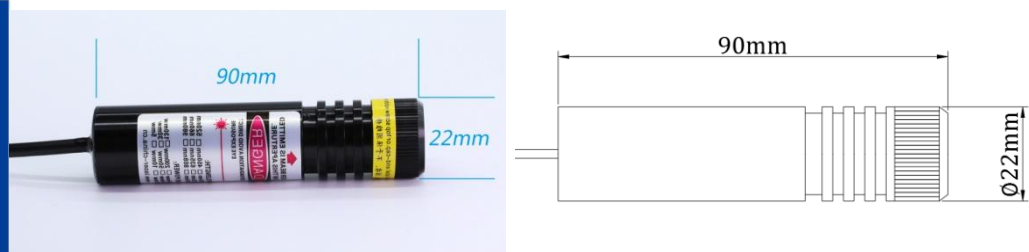



性能指标 performance index

光学 (Optics)

| | | |
|---------|--------------|-----------|
| 波长 (nm) | 515-520nm | 635-650nm |
| 波长误差 | ±5nm | ±5nm |
| 功率 (mw) | 0.5-10mW | 50-130mw |
| 光型 | 一字 | |
| 发散角 | 120° | |
| 直线度 | ≤0.1% | |
| 焦距 | 不可调焦 | |
| 工作距离 | 适用于 10 米之内使用 | |

电学 (Electrical)

| | | |
|-----------|-------------|--------|
| 激光驱动模式 | CW/TTL | |
| 工作电压 (V) | 3-5v/12-24v | |
| 工作电流 (mA) | <100mA | <250mA |
| 尾线 | DC 线/黑皮线 | |
| 保护 | 防反接, 抗干扰 | |

机械 (Mechanical)

| | |
|-----------|----------|
| 外形尺寸 (mm) | Φ22×90mm |
| 材质 | 黑色航空铝 |

其他 (other)

| | |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -10 ~ 50°C (常规) |
| 储存温度 | -40 ~ 85°C (常规) |
| 使用寿命 | ≥10000 小时 |